




IONIZADORES PARA PISCINAS

<http://www.aquapex.com.br/instrucoes>




Acesse o Código QR

INSTALAR A CUBA DE ELETRODOS APÓS A SAÍDA DO FILTRO NO RETORNO DA ÁGUA PARA A PISCINA. COMO SEGUNDA OPÇÃO, INSTALAR ENTRE A BOMBA E O FILTRO. SECCIONAR O TUBO EM 6 CENTÍMETROS, NO RETORNO DE ÁGUA PARA A PISCINA. A CUBA DEVE ESTAR NA POSIÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL (SEMPRE COM OS ELETRODOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL) PARA EVITAR BOLSA DE AR OU DETRITOS NA CUBA.

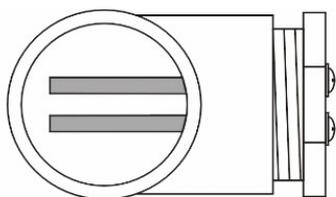

PRIMEIRA OPÇÃO DE MONTAGEM:  
CUBA NA POSIÇÃO HORIZONTAL COM  
OS ELETRODOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL

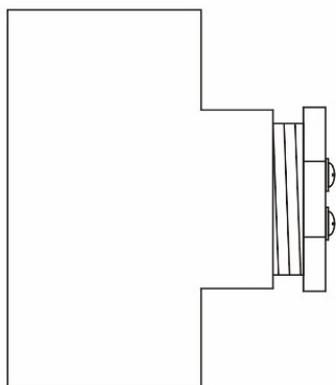

SEGUNDA OPÇÃO DE MONTAGEM:  
CUBA NA POSIÇÃO VERTICAL COM  
OS ELETRODOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL



BOLSA DE AR

NÃO MONTAR A CUBA NESTA POSIÇÃO  
FORMARÁ BOLSA DE AR NA CUBA  
EVITANDO QUE PARTE DOS ELETRODOS  
FIQUE SEM CONTATO COM A ÁGUA.

CUBA PARA TUBULAÇÃO 50 MM :: PARA 40 MM USAR BUCHA DE REDUÇÃO

## Instale seu Ionizador Aquapex em local livre de umidade ou Sol. A garantia será anulada em caso de constatação de oxidação das partes internas.

### INSTALAÇÃO ELÉTRICA

SÃO 3 CABOS QUE DEVEM SER LIGADOS CONFORME AS ETIQUETAS DE FUNÇÃO DE CADA CABO:  
CUBA DE ELETRODOS: LIGAR NA CUBA DE ELETRODOS UTILIZANDO O CONECTOR SINDAL, NÃO POSSUI POLARIDADE.  
BOMBA 1 CV MÁXIMO: LIGAR DIRETAMENTE NA BOMBA DO FILTRO :: PARA BOMBAS ACIMA DE 1 CV UTILIZAR CONTATOR  
REDE 110/220 AC AUTO: ESTE CABO QUE ESTÁ COM UM PLUG AC DEVE SER LIGADO NA ENERGIA 110/220 VOLTS

### Indicadores de LED no Painel

LED Vermelho: Indica que o aparelho está ligado :: LED Azul: Indica produção de íons  
LED amarelo e Verde: Se alternam a cada 5 minutos determinando as funções Polaridade e auto limpeza.

A ÁGUA DA PISCINA DEVE ESTAR LIMPA E COM SEUS PARÂMETROS CORRIGIDOS ANTES DE INICIAR A IONIZAÇÃO.

VERIFICAR ANTES DE LIGAR O IONIZADOR: PH : 7,2 a 7,6 : ALCALINIDADE: 80 A 120 ppm

ELIMINE TODOS VESTÍGIOS DE ALGAS, PRINCIPALMENTE EM REJUNTES

A FILTRAGEM E IONIZAÇÃO DEVEM SER AJUSTADOS EM MÉDIA 60 MINUTOS PARA CADA 10 MIL LITROS DE ÁGUA (DIARIAMENTE)

VERIFICAR SE O SISTEMA DE FILTRO ESTÁ LIMPO E FUNCIONANDO CORRETAMENTE, SE NECESSÁRIO TROQUE A AREIA OU EXECUTE RETRO LAVAGEM

REALIZE A ASPIRAÇÃO DA PISCINA UMA VEZ NA SEMANA OU QUANDO ACHAR NECESSÁRIA.

### É EXTREMAMENTE IMPORTANTE MEDIR SEMANALMENTE OS ÍONS DE COBRE COM UM KIT DE MEDIÇÃO. A SATURAÇÃO DO COBRE PODE CAUSAR MANCHAS EM ROUPAS OU NO REVESTIMENTO DA PISCINA.

MEDIÇÃO DO COBRE NA ÁGUA: NO VERÃO DE 0,5 A 0,6 ppm E NO INVERNO DE 0,3 A 0,5 ppm

A PRATA NÃO É NECESSÁRIO O CONTROLE, POIS ESTÁ PROPORCIONALMENTE RELACIONADA À QUANTIDADE DE COBRE

NA PRIMEIRA SEMANA MANTER A IONIZAÇÃO NO NÍVEL MÁXIMO. APÓS ESSE PERÍODO AJUSTE PARA + OU PARA - CONFORME A NECESSIDADE

O uso de Algicida Manutenção é necessário uma vez por semana, 40 ml para cada 10.000 litros de água durante duas semanas iniciais.

APÓS A ÁGUA ATINGIR OS NÍVEIS DE COBRE NÃO É MAIS NECESSÁRIO O USO DE ALGICIDAS OU NENHUM OUTRO PRODUTO.  
PARA OXIDAR GORDURAS COMO PROTETOR SOLAR OU BRONZEADORES, UTILIZA CLORO EM 1 PPM, 1 VEZ NA SEMANA À NOITE.

NÃO UTILIZE QUALQUER TIPO DE CLARIFICANTE À BASE DE BIGUANIDA OU SULFATO DE ALUMÍNIO OU QUE CONTENHA SEQUESTRANTE DE METAIS

**CUIDADO COM ÁGUA DE CAMINHÃO PIPA**  
COMO NÃO TEM TRATAMENTO NENHUM A  
POTABILIDADE É NO MÁXIMO DE 3 DIAS

PARA PISCINAS NOVAS USAR 1 KG DE SAL PARA PISCINA, SEM IODO,  
A CADA 10 MIL LITROS DE ÁGUA (SOMENTE PISCINAS NOVAS)  
PARA MELHORAR A CONDUTIVIDADE DA ÁGUA.

### AJUSTE DO TIMER

Ajustar primeiramente o relógio de acordo com a hora local e também o dia da semana.

Ajustar o tempo de funcionamento da bomba do sistema de filtragem:

Ajuste a Hora para ligar a Bomba e a Hora para desligar, ajuste também os dias da semana através dos programas.

Ajuste para 1 Hora para cada 10 mil litros de água (10 M<sup>3</sup>) ou conforme a recomendação do fabricante do filtro.

A programação pode ser feita em até 16 combinações diferentes de horário e dias da semana.

Recomendamos deixar um dia da semana sem filtrar para que os detritos se decantem.

Após a decantação semanal, faça aspiração do fundo da piscina ou quando achar necessário.

A água Ionizada pode ser reutilizada em seu jardim ou para limpeza do entorno da piscina pois não está contaminada com produtos químicos.

Use o código QR no painel do Ionizador para acessar mais informações de instalação inclusive o manual de ajuste do Timer.